

# AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS MEDINIAI LANGAI IR DURYS



[www.stamela.lt](http://www.stamela.lt)

**sta**  
mela UAB „STAMELA“



UAB „Stamela“ nuo 1998 metų pradėjo vykdyti medinių langų ir durų gamybą. Mūsų kompanijos tikslas nuolat išlaikyti aukštą produkcijos kokybę, atsižvelgiant į visus užsakovo poreikius. Mūsų patikimumas kuriamas išnaudojant sukauptą ilgametę langų ir durų gamybos patirtį. Mes nuolat palaikome procesų kokybę pagal visus ISO standartus, įrodant ją sertifikatais ir CE ženklu. Šitaip yra patvirtinama mūsų produkcijos atitiktis ES statybos produktų direktyvai ir yra užtikrinamas laisvas judėjimas Europos rinkoje.

UAB „Stamela“ langų gamybos srities išmanymas yra patvirtinamas produkcijos ir konstrukcijų įvairove. Pas mus gaminami skirtingo profilio, aukštus šilumos bei garso izoliavimo standartus atitinkantys:

- Europinio standarto mediniai langai (varstomi į vidų);
- Skandinaviško standarto mediniai langai (varstomi į išorę);
- Tvirtos, didelių gabaritų stumdomos sistemos;
- Europinio standarto lauko medinės durys;
- Skandinaviško standarto lauko medinės durys;
- Vidinės medžio masyvo arba skydinės durys.

### Priežastys dėl kurių verta rinktis mūsų produkciją:

- Personalo profesionalumas (rankų darbo gausa medinių langų ir durų gamyboje reikalauja patyrusių ir profesionalių darbuotojų);
- Rankų darbo medinė apdaila (klientui pageidaujant gaminame įvairias apdailas, dekoruojame)
- Kokybiška, sertifikuota žaliava (visos medžiagos gaunamos iš ilgalaikių ir patikimų partnerių iš Vokietijos, Švedijos, Suomijos ir Lietuvos);
- Gamybos procesas yra nuolatos nuosekliai kontroliuojamas;
- Kokybiškas durų ir langų montavimas;
- Produkcijos atitikimas teisės aktams ir standartų reikalavimams (CE ženklas, sertifikatai).
- Nuosavas įmonės transportas ir technika leidžia sumažinti produkcijos kaštus ir užtikrinti mobilumą.

CE

Atitiktis Europos Sąjungos direktyvai  
2002/90/EB

Atitiktis Europos Sąjungos direktyvai  
2002/90/EB

Atitiktis Europos Sąjungos direktyvai  
2002/90/EB

Atitiktis Europos Sąjungos direktyvai  
2002/90/EB

Atitiktis Europos Sąjungos direktyvai  
2002/90/EB

SERTIKA

ISO 9001 ISO 14001  
OHSAS 18001

## Medinių langų ir durų savybės ir privalumai:

### • Gyvenimo kokybė.

Mediena yra natūrali ir ekologiškai švari medžiaga, kuri nesukelia alergijos ir užtikrina sveiką, jaukią bei patogią namų aplinką. Be to, mediena turi puikių akustinių ir šilumos izoliavimo savybių, nes iš visų medžiagų, naudojamų langams ar durims gaminti, medis turi mažiausią šiluminio plėtimosi koeficientą.

### • Langai draugiški aplinkai.

Mediena yra gaunama iš atsinaujinančių miškų, taip pat ji gali būti ir perdirbama. Medienos eksplotavimui ir apdirbimui reikia mažiau energijos.

### • Interjeras.

Iš visų dizaino elementų žmogaus akys pirmiausia pastebi langus ir duris, o tai yra labai svarbu, nes vizualiai mediniai langai ir durys namams suteikia jaukumo bei kokybiškumo. Dėl šių priežasčių mediniai langai ir durys yra labai vertinami.

### • Dizainas.

Kadangi mediena yra lanksti ir lengvai pasiduodanti mechaniniam apdirbimui visi užsakovo poreikiai, sukuriant įvairius dizaino sprendimus, yra įgyvendinami.

### • Ilgaamžiškumas.

Mūsų mediena yra paruošiama, džiovinama ir apdailinama laikantis visų technologijų, todėl ji tarnauja labai ilgai. O prireikus ją galima restauruoti.



Inovatyvumas  
Patirtis  
Kokybė

Išliekamoji vertė  
Jaukumas



## Mediniai langai

Mūsų langai gaminami iš trijų sluoksnių pušies tašo klijuoto vandeniui atspariais klijais, kuris pasižymi geriausiomis savybėmis. Kiekvienas sluoksniu yra suklijuotas priešingomis medienos rėvių kryptimis, o tai apsaugo medinę lango dalį nuo skilinėjimo ar pleišėjimo bei užtikrina medienos atsparumą deformacijoms. Pagrindinis medienos tiekėjas tiekia pušinį tašą turintį FSC sertifikata (atsakingos miškininkystės ženklą, patvirtinantį organizacijos atsakomybę ir rūpinimąsi pasaulio miškais) ir Vokietijos langų technologinio instituto „Ift Roseinheim“ kokybės sertifikata, atitinkantį HO.10 (QM 309:2002) direktyvą – technologinius procesus ir kokybės reikalavimus klijuotam mediniam tašui.

Gamyba yra vykdoma su kompiuterizuota Vokietijos medžio apdirbimo technologijų lyderių WEINING ir OKOMO įranga. Šie įrenginiai leidžia tiksliai, kokybiškai ir greitai gaminti langus.

## Dažymas

Labai svarbus etapas yra medinių langų dažymas. Tinkamas medienos dangos paruošimas užtikrina patrauklią gaminių išvaizdą ir paviršiaus apsaugą. UAB „Stamela“ naudoja Teknos (Suomija) paviršiaus apdailos sertifikuotas medžiagas, kurios yra sukurtos Skandinavijos klimato sąlygoms eksploatuojamiems gaminiams, todėl yra atsparesnės neigiamam išoriniam aplinkos poveikiui. Šios medžiagos yra pagamintos vandens pagrindu, o tai reiškia jog yra su gerokai mažiau lakiųjų organinių junginių ir sunkiųjų metalų priedų nei reikalauja produkcijos kokybę reglamentuojantys teisės aktai.

## Stiklo paketai

Stiklo paketas sudaro didžiąją dalį lango ploto, todėl stiklo vizualinės, šilumos ir garso izoliavimo savybės turi svarbią reikšmę lango kokybei. UAB „Stamela“ naudoja gerai žinomos firmos gaminamus sertifikuotus stiklo paketus su įvairių paskirčių stiklais: taupančius šilumą selektyvinius stiklus, sulaikančius garsą ir saulę, saugius, laminuotus, grūdintus, tonuotus, matinius, raštuotus stiklus. Stiklo paketai yra pagaminti laikantis ISO 9001 kokybės standarto reikalavimų. Bendrovės gaminių kokybę patvirtinta "Danish Technological Institute" (Danija), "Hutchinson GmbH" (Vokietija) laboratorijų sertifikatais, o tai leidžia užtikrinti mūsų produkcijos kokybę. Į UAB „Stamela“ gaminamus langus galima įstatyti vienos arba dviejų kamerų stiklo paketus. Dviejų stiklų paketo šilumos laidumo koeficientas (U vertė) – 1,12W/(m<sup>2</sup>.K), trijų stiklų paketo U vertė – 0,58W/(m<sup>2</sup>.K). Stiklo paketo storis Softline IV68 langų profilyje 24 mm – 36 mm. Softline IV78 langų profilyje stiklo paketo storis 34 mm – 44 mm.

## Lango furnitūra

Furnitūra aprėpia visus techninius elementus reikalingus lango atidarymui ir uždarymui, mikro ventiliacijai, apsaugai nuo įsilaužimo. Europinėms ir Skandinaviškoms langų sistemoms naudojama furnitūra iš Vokietijos.

## Langai kaustyti aliuminiu

IV68 ir IV78 Aluminium Europinio lango profiliai iš išorės padengti GUTMANN CORA, o Skandinaviško lango profiliai padengti GUTMANN NORDWIN aliuminio ekranu iš Vokietijos. Šiuo atveju medinis langas iš išorės yra daugiau apsaugotas nuo nepalankaus išorės poveikio (lietaus, dulkių, saulės, šalčio, mechaninių pažeidimų ir kt.). Pagrindiniai aliuminio lango profilio privalumai ir techninės savybės:

- Itin platus išorės aliuminio spalvų pasirinkimas pagal RAL paletę.
- Aliuminio briaunos pasvirusios 20° kampu, kad lengviau nubėgtų lietaus vanduo, nesukauptų nešvarumai, dulksės, sniegas.
- Aliuminio profilio kampai sujungti 45° kampu specialiais varžtais, todėl sujungimas itin tikslus.
- Aliuminio profilio konstrukcija turi specialią medienos vėdinimo sistemą, kuri prisideda prie lango ilgaamžiškumo.
- Langai kaustyti aliuminio profiliu gali būti įvairių formų (apvalūs, ovalūs, trapeciniai).
- Per aliuminę užapvalintą staktos nuolają yra pašalinama perteklinė drėgmė.

## Medinės durys

Medinės durys suteikia šilumos ir jaukumo Jūsų namams. Tokios durys pasižymi didesniu patvarumu ir stabilumu. Mes siūlome ilgaamžes, kokybiškas, įvairaus dizaino medžio masyvo bei skydines duris.



**Medžio masyvo durys** skirtos natūralumą mėgstantiems žmonėms. Jos gaminamos iš uosio ir pušies medienos. Yra galimas platus atspalvių pasirinkimas iš beico palečių.

Stakta gaminama pagal sienos storį, o joje įpjaunama vieta sandarinimo tarpinei, kuri pagerina sandarumą ir garso izoliaciją. Varčią sudaro rėmas su įsprūdais. Panaudojus rėmelius ir dekoratyvines juosteles galima į varčią įdėti įvairių rūšių stiklą.




**Skydinės durys** gaminamos iš pušies rėmo ir apkljuojamos medžio dulkių plokšte. Varčia užpildoma putų polistirolu ir iš abiejų pusių užkljuojama medžių dulkių plokšte.

Pageidaujant galima įbrėžti norimą durų raštą arba įdėti įvairių raštų stiklą.

- Jeigu reikalingas slenkstis, jis gaminamas iš kietmedžio (uosio ar ąžuolo).
- Vyriai naudojami durų gamyboje yra įgręžiami ir reguliuojami, taip pat turi apdailinius dangtelius: metalo, baltos, rudos ir auksinės spalvos.
- Spynos: aukštos kokybės **ABLOY, ASSA**.
- Durys yra beicuojamos, lakuojamos ir dažomos naudojant „Milesi“ (Italija) ir Tikkurila“ (Švedija) apdailos medžiagas.
- Durų matmenys gali būti įvairiausi atsižvelgiant į leistinas technines normas, o sukaupta ilgametė patirtis leidžia klientui pasiūlyti platų modelių pasirinkimą bei išskirtinumą.




## Europinio *softline* tipo langas - atidaromas į vidų

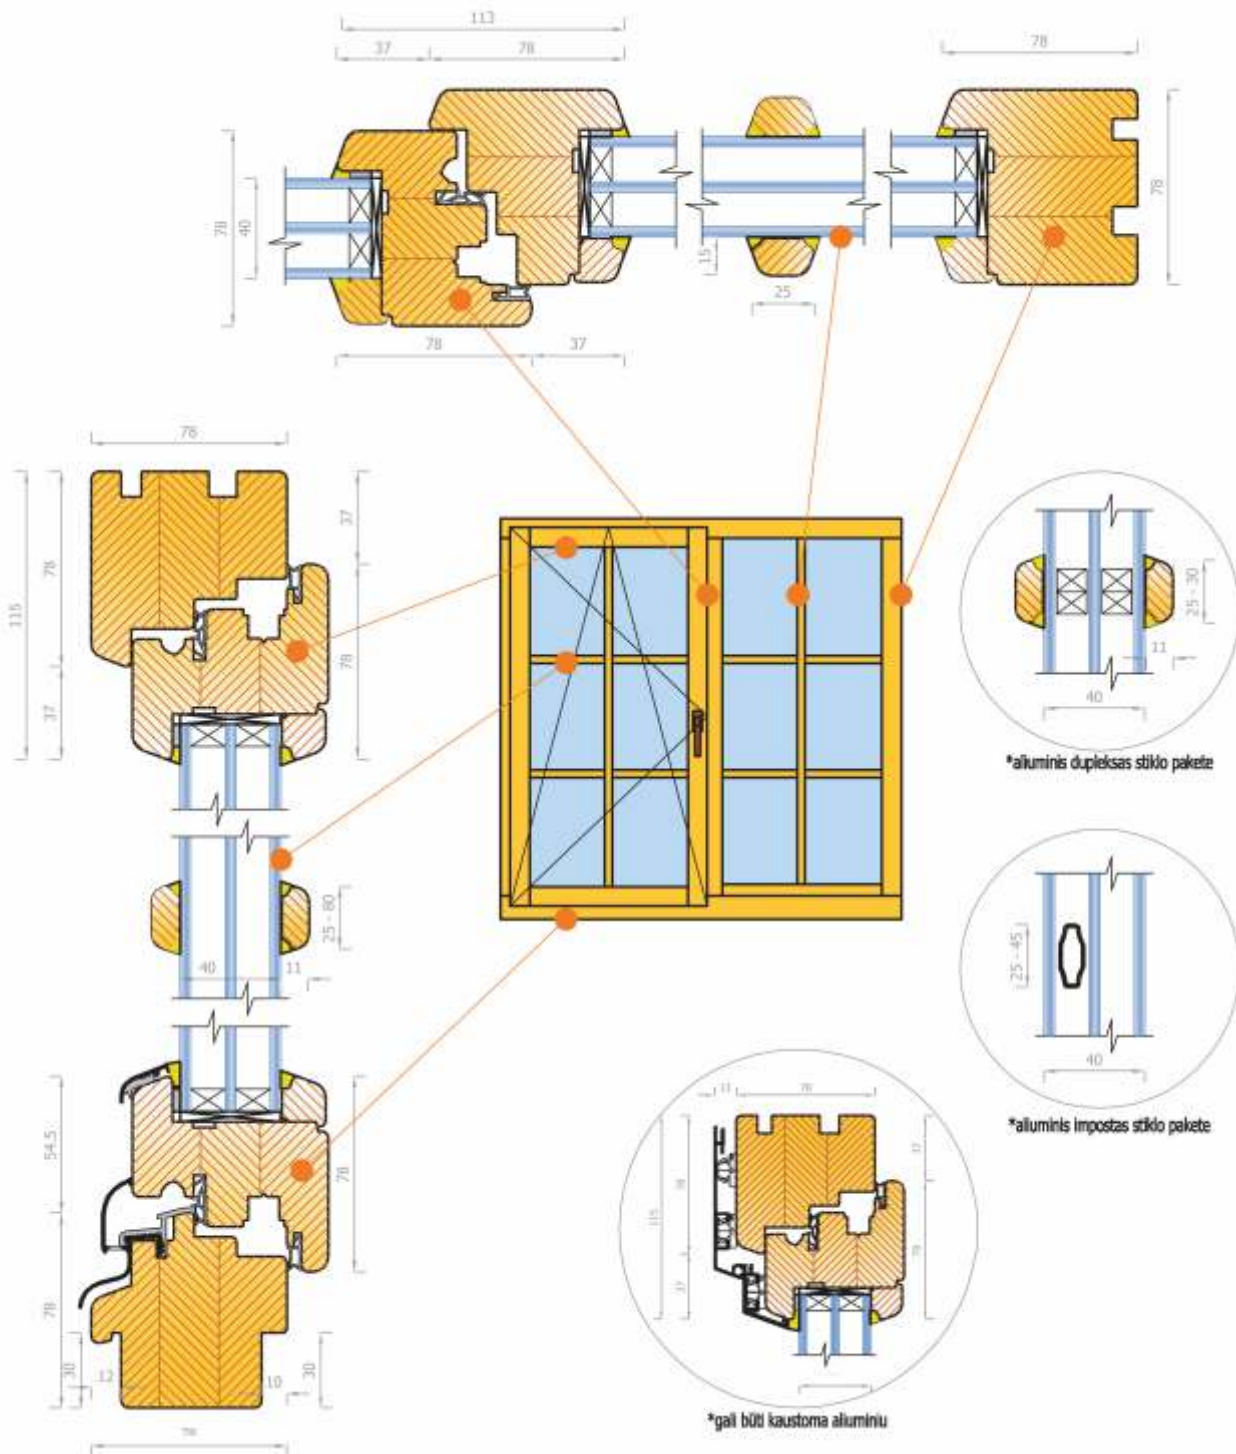

	Profilis	Rėmo storis	Stiklo paketas	Stiklo paketo U vertė	Lango U vertė	Galimi maksimalūs gabaritai
Dviejų stiklų paketas	IV68	68 mm	4-16-4*PU	1.1	1.5	Varstomas langas 1500x1500 mm
Trijų stiklų paketas	IV78	78 mm	4*PU-14-4-14*PU	0.6	1.0	Nevarstomas langas 4000x2500 mm

## Skandinaviško tipo langas - atidaromas į lauką

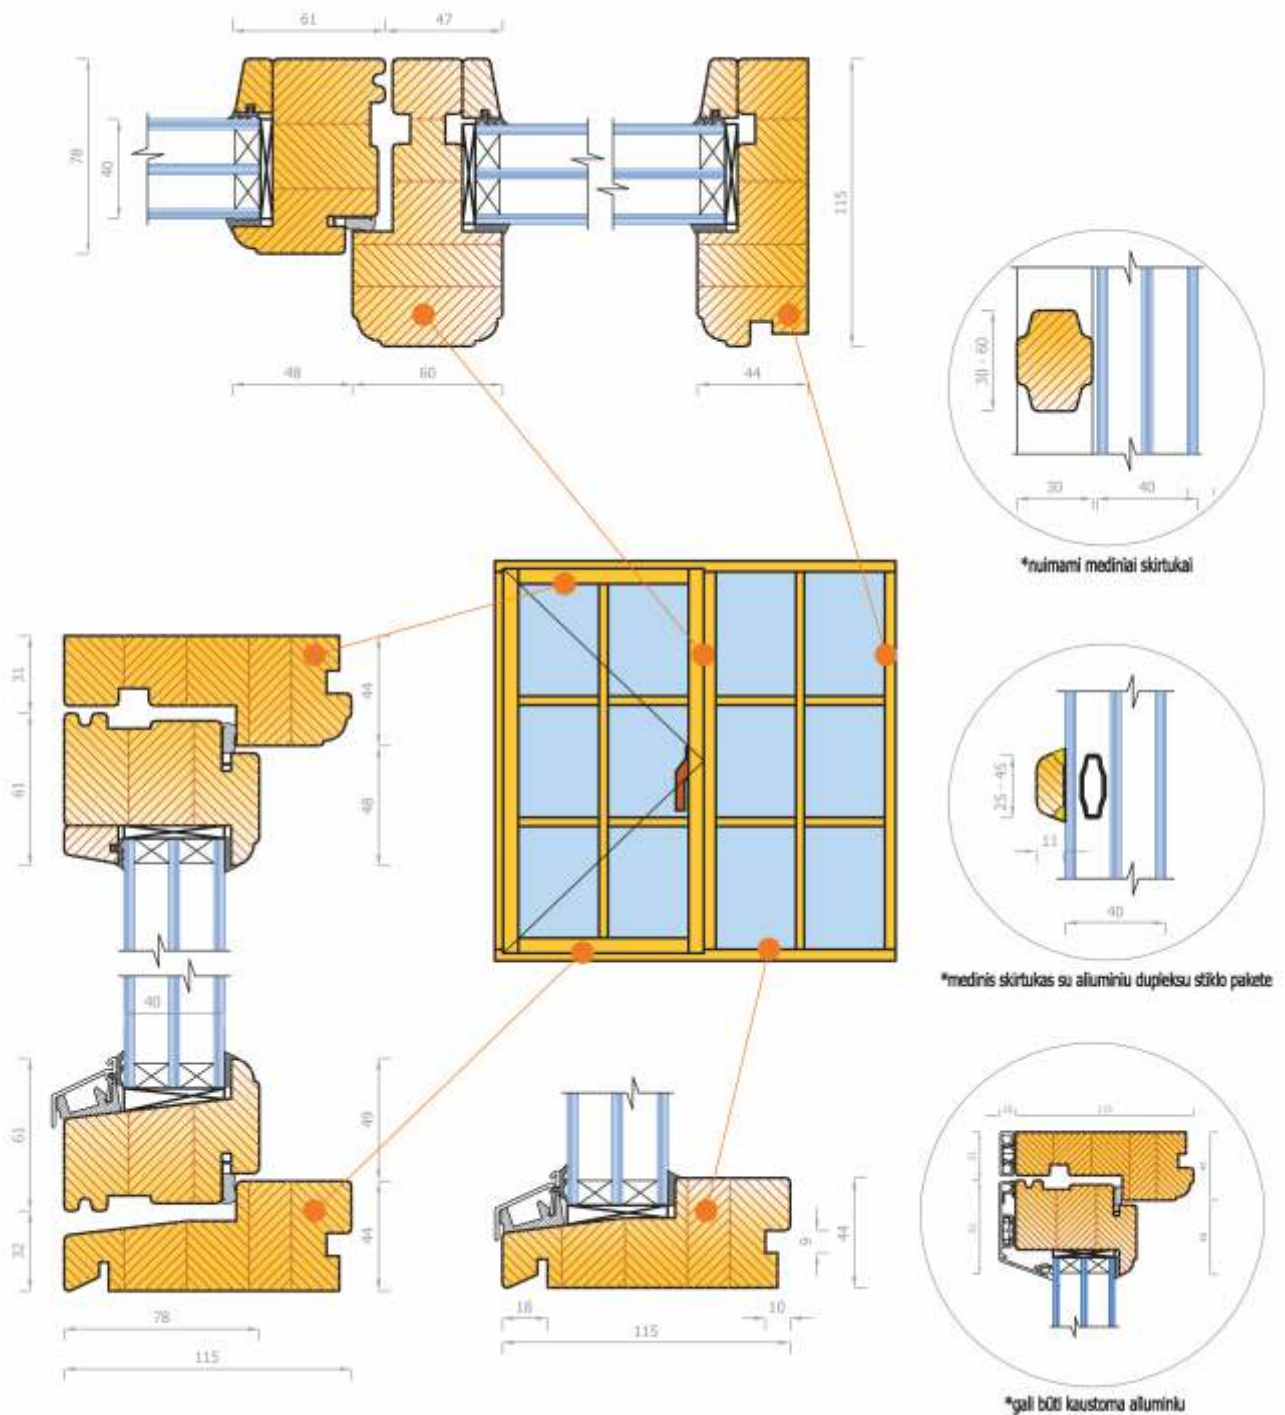

	Rėmo storis	Varčios storis	Stiklo paketas	Stiklo paketo U vertė	Lango U vertė	Galimi maksimalūs gabaritai
Dviejų stiklų paketas	115 mm	68 mm	4-16-4*PU	1.1	1.5	Varstomas vienos varčios 1500x800 mm Nevarstomas langas 4000x2500 mm Perverčiamas langas 1500x1500 mm
Trijų stiklų paketas	115 mm	78 mm	4*PU-14-4-14*PU	0.6	1.0	

## ATSTOVAI:



UAB „Stamela“  
Pramonės g. 6a,  
LT-99116 Šilutė

Tel. 8-441-76700  
Faks. 8-441-75532  
silute@stamela.lt  
[www.stamela.lt](http://www.stamela.lt)

Mūsų partneriai



**DREMLER**  
Security to No. 1



**KLINKMANN**

**MILA**  
Quality & service | It's in our DNA

